

REF.: VENUS-X-SB-X-OR140-28-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)




**A = 203mm | B = Ø101,6mm**



Luminária de sobrepor, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	203
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	2742lm
Intensidade	3899cd
Eficácia	98lm/W
Facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <2/<2
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	137lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3294lm
Potência do LED	24,1W

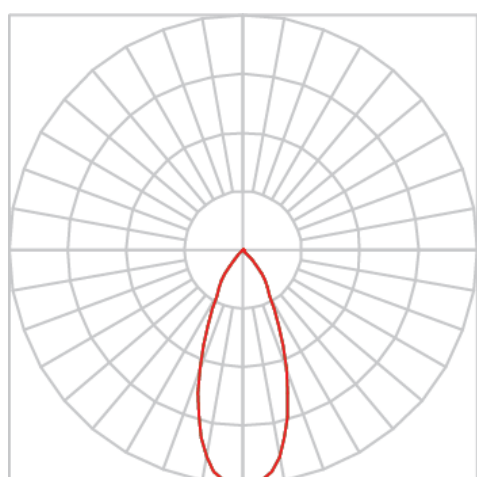

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**