
VENUS SOBREPOR G FACHO DIRECIONAVEL 40° 42W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 03-11-26


REF.: VENUS-X-SB-X-OR140-42-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



A = 233mm | B = Ø101,6mm

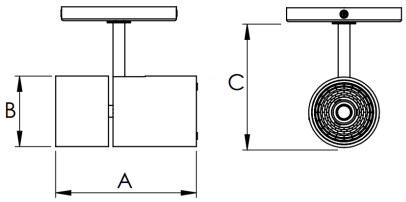

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	233
Largura	Ø101,6
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	42W
Fluxo Luminária	3551lm
Intensidade	5051cd
Eficácia	85lm/W
Facho	40°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3
Tipo de LED	COBmax
Eficácia do LED	130lm/W
Fluxo Luminoso do LED	4368lm
Potência do LED	33,5W

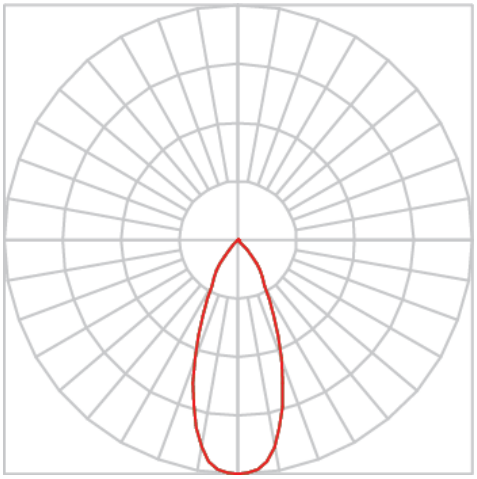

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br