



# VENUS TRILHO M FACHO DIRECIONAVEL 24° 20W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
20-06-26

REF.: VENUS-X-TR-X-OR124-20-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 195mm | B = Ø76mm

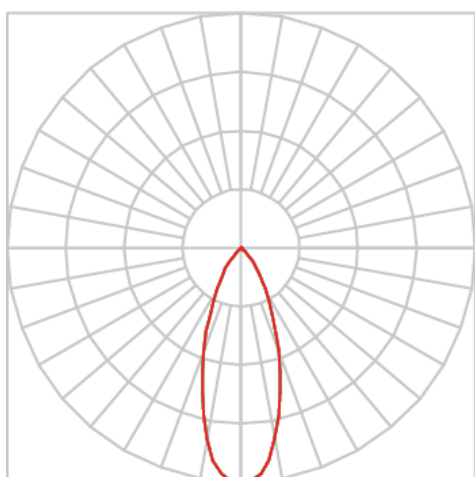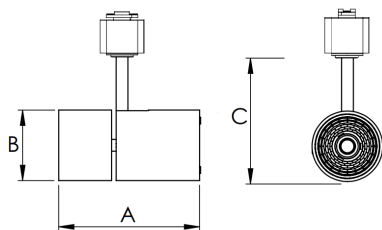

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                  |
| Instalação            | Trilho                            |
| Altura                | 195                               |
| Largura               | Ø76                               |
| IP                    | 20                                |
| Corpo                 | Alumínio                          |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal       | Refletor                          |
| Potência              | 20W                               |
| Fluxo Luminária       | 2007lm                            |
| Intensidade           | 6202cd                            |
| Eficácia              | 100lm/W                           |
| Facho                 | 24°                               |
| CCT                   | 2700K                             |
| IRC                   | >90                               |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia              | 5 anos                            |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <4/<4    |
| Tipo de LED           | COBmax                            |
| Eficácia do LED       | 132lm/W                           |
| Fluxo Luminoso do LED | 2227lm                            |
| Potência do LED       | 16,9W                             |