


VENUS PENDENTE DIRETA M FACHO FIXO 60° 6W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
09-05-26

REF.: VENUS-X-X-PDD-X-FF160-6-COBMAX-30-90-M-(OPÇÕESPBE)



A = 152mm | B = Ø76mm

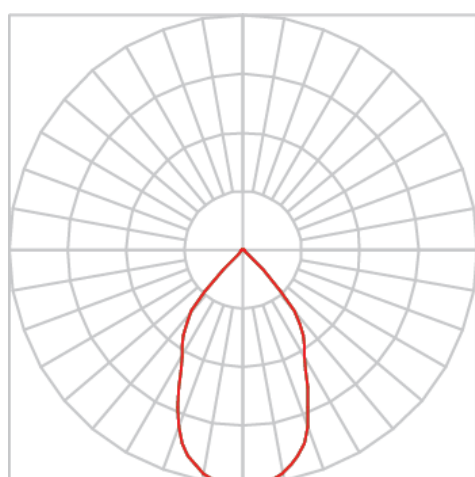

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária pendente iluminação direta, 6W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Pendente Direto |
| Altura | 152 |
| Largura | Ø76 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 710lm |
| Intensidade | 731cd |
| Eficácia | 118lm/W |
| Facho | 60° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <14/<14 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 169lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 913,2lm |
| Potência do LED | 5,4W |