

REF.: VENUS-X-X-SB-X-OR140-6-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)




A = 152mm | B = Ø76mm



Luminária de sobrepor, 6W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento branco, preto ou especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 152 |
| Largura | Ø76 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 6W |
| Fluxo Luminária | 780lm |
| Intensidade | 1465cd |
| Eficácia | 130lm/W |
| Facho | 40° |
| CCT | 4000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <3/<3 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 175lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 945,6lm |
| Potência do LED | 5,4W |

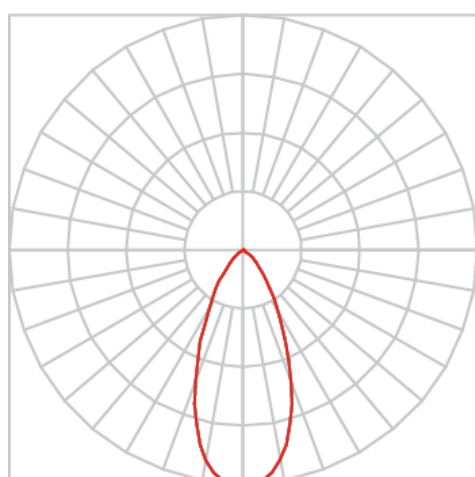

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C