


# VICTORIA CIRCULAR POSTE 450 EXTERNO PC TRANSPARENTE 100W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
06-05-26

REF.: VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-100-LUMINAMAX-1-30-80-450-(OPÇÕESPBE)




A = 400mm | B = Ø450mm

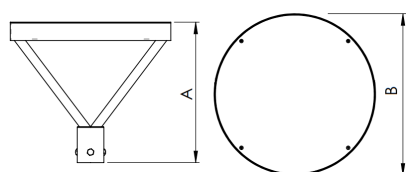

Pétala circular, 100W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato transparente. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	400
Largura	Ø450
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potência	100W
Fluxo Luminária	9288lm
Intensidade	2914cd
Eficácia	93lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<31
Tipo de LED	Luminamax
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

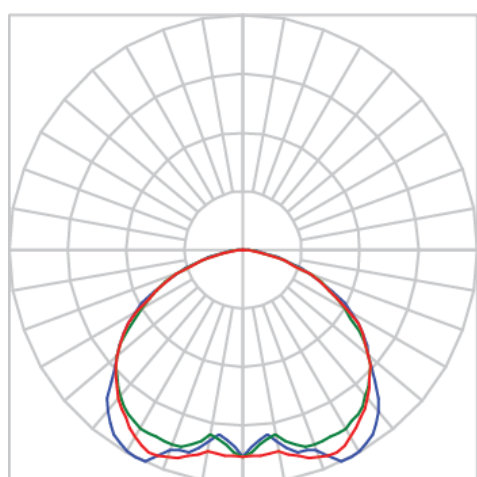

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C