


VICTORIA CIRCULAR POSTE 450 EXTERNO PC TRANSPARENTE 75W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
06-05-26

REF.: VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-75-LUMINAMAX-1-50-80-450-(OPÇÕESPBE)




A = 400mm | B = Ø450mm

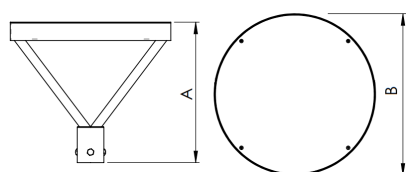

Pétala circular, 75W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato transparente. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Poste Externo |
| Altura | 400 |
| Largura | Ø450 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Difusor |
| Potência | 75W |
| Fluxo Luminária | 7260lm |
| Intensidade | 2177cd |
| Eficácia | 97lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<31 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |

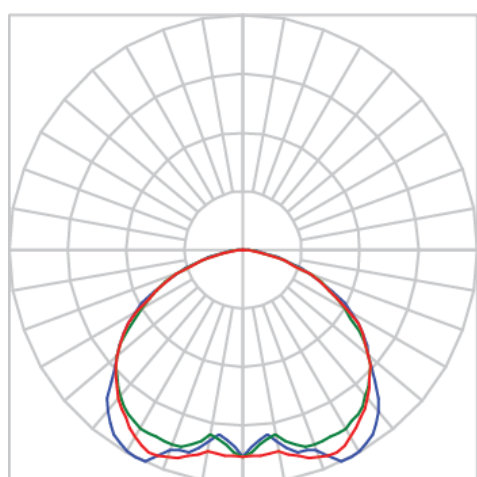

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C