WALL QUADRADA BE 110 FACHO AS° 4W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26


REF.: WALL-QD-BE-X-XAS-4-3080-110-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	110
Largura	110
Comprimento	50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	169lm
Intensidade	43cd
Eficácia	42lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<34
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	418,6lm/W
Fluxo Luminoso do LED	115lm
Potência do LED	3,64W

A = 110mm | B = 110mm | C = 50mm



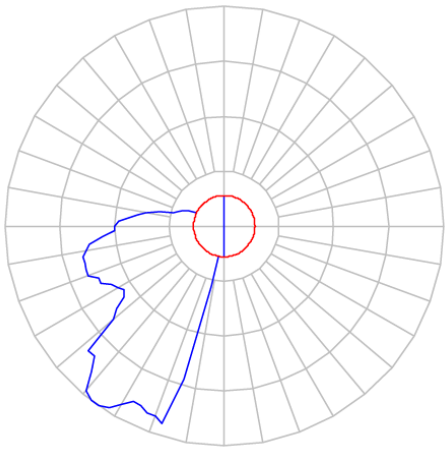

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br