
WALL QUADRADA BE 110 FACHO AS° 4W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
03-11-26

REF.: WALL-QD-BE-X-XAS-4-4080-110-(OPÇÕESPBE)



A = 110mm | B = 110mm | C = 50mm



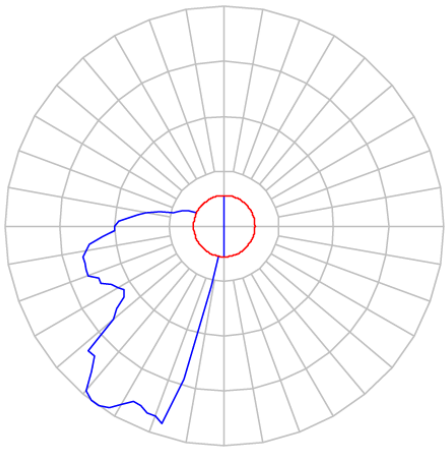

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	110
Largura	110
Comprimento	50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	174lm
Intensidade	44cd
Eficácia	44lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<34
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	436,8lm/W
Fluxo Luminoso do LED	120lm
Potência do LED	3,64W

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br