



REF.: WALL-RT-BE-X-XAS-8-3080-110X220-(OPÇÕESPBE)

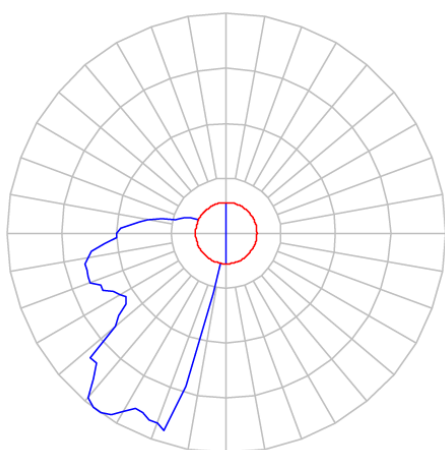

A = 110mm | B = 220mm | C = 50mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Luminária retangular, 8W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	110
Largura	220
Comprimento	50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	8W
Fluxo Luminária	338lm
Intensidade	86cd
Eficácia	42lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<36
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-