WALL RETANGULAR BE 110X220 FACHO AS° 8W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: WALL-RT-BE-X-XAS-8-5080-110X220-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	110
Largura	220
Comprimento	50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	8W
Fluxo Luminária	347lm
Intensidade	89cd
Eficácia	43lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<36
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	946,4lm/W
Fluxo Luminoso do LED	130lm
Potência do LED	7,28W

A = 110mm | B = 220mm | C = 50mm



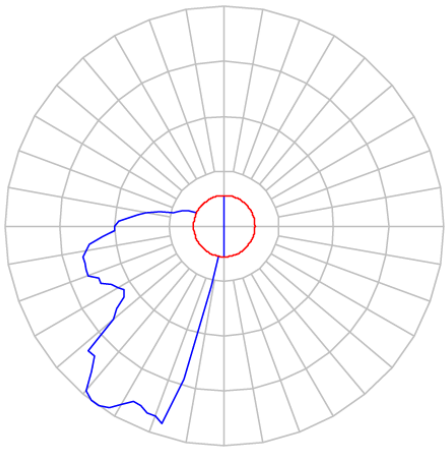

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br