



REF.: WAY-QD-PT-EX-XAS-4-3080-500-(OPÇÕESPBE)

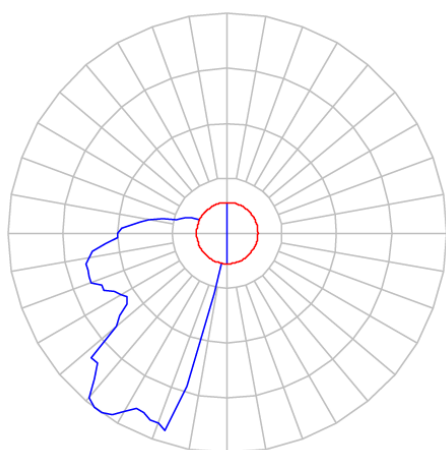

A = 500mm | B = 102mm | C = 102mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Pétala quadrada, 4W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Poste Externo |
| Altura | 500 |
| Largura | 102 |
| Comprimento | 102 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor |
| Potência | 4W |
| Fluxo Luminária | 164lm |
| Intensidade | 42cd |
| Eficácia | 41lm/W |
| Facho | Assimétrico |
| CCT | 3000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga |
| Garantia | 2 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<34 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 25.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | - |
| Fluxo Luminoso do LED | - |
| Potência do LED | - |