
WAY QUADRADA POSTE 500 EXTERNO FACHO AS° 4W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 06-11-26

REF.: WAY-QD-PT-EX-XAS-4-4080-500-(OPÇÕESPBE)



A = 500mm | B = 102mm | C = 102mm



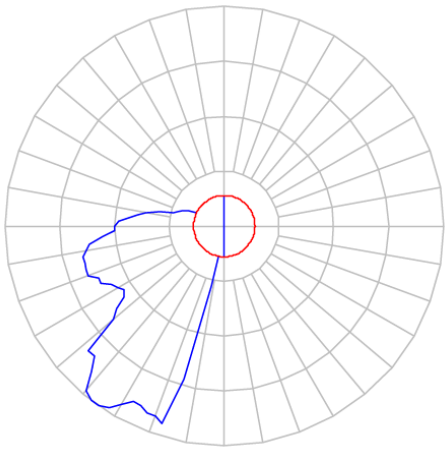

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	500
Largura	102
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	168lm
Intensidade	43cd
Eficácia	42lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<34
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	436,8lm/W
Fluxo Luminoso do LED	120lm
Potência do LED	3,64W

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br