


REF.: WAY-QD-PT-EX-XAS-4-5080-500-(OPÇÕESPBE)




**A = 500mm | B = 102mm | C = 102mm**



Pétala quadrada, 4W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	500
Largura	102
Comprimento	102
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	4W
Fluxo Luminária	169lm
Intensidade	43cd
Eficácia	42lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<34
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-

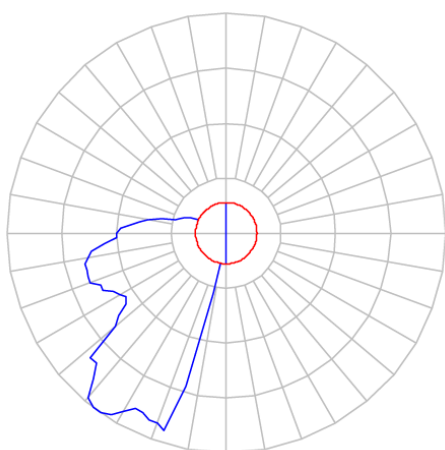

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**