


REF.: MINOTAURO ECO-X-RT-EM-GE-DFUGR-40-3080-150X1243-B



**A = 33mm | B = 150mm | C = 1243mm**

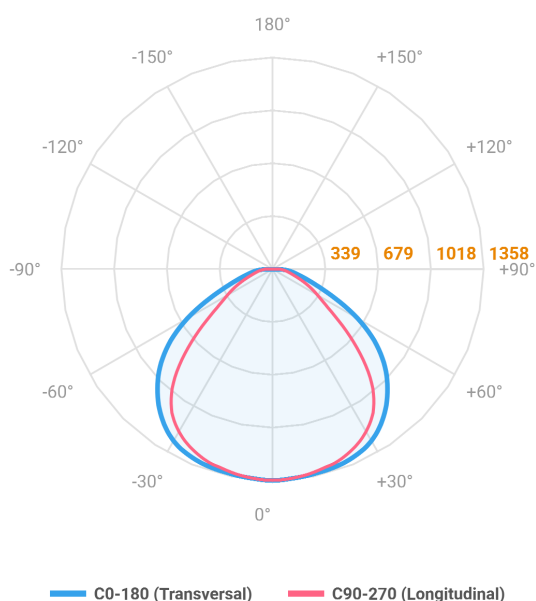

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	33
Largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno UGR
Potência	40W
Fluxo Luminária	3791lm
Intensidade	1358cd
Eficácia	95lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<21
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6664,6lm
Potência do LED	36W