


REF.: MINOTAURO ECO-X-RT-EM-MD-DFUGR-20-4080-150X620-B



**A = 33mm | B = 150mm | C = 620mm**

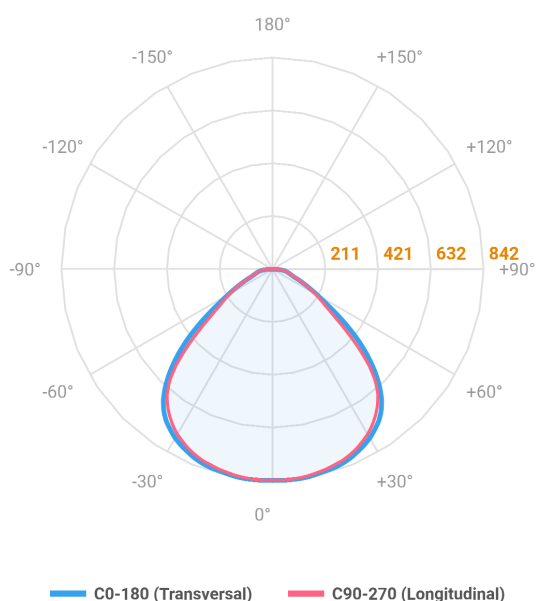

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	33
Largura	150
Comprimento	620
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno UGR
Potência	20W
Fluxo Luminária	2015lm
Intensidade	842cd
Eficácia	101lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3420lm
Potência do LED	18W