MINOTAURO ECO RETANGULAR EMBUTIR 150X1243 MODULADO 40W 4000K IRC80 BRANCA

datasheet gerado em 25-10-26

REF.: MINOTAURO ECO-X-RT-EM-MD-DFUGR-40-4080-150X1243-B

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Modulado
Altura	33
Largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno UGR
Potência	40W
Fluxo Luminária	3996lm
Intensidade	1432cd
Eficácia	100lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<22
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6840lm
Potência do LED	36W

A = 33mm | B = 150mm | C = 1243mm

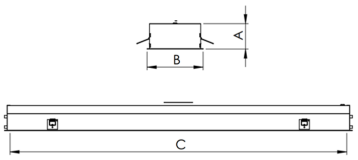

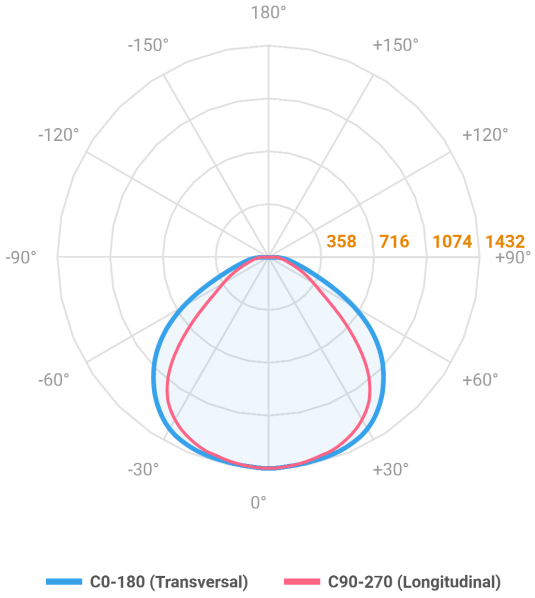

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br