



REF.: MINOTAURO ECO-X-RT-SB-X-DFUGR-20-4080-155X625-B

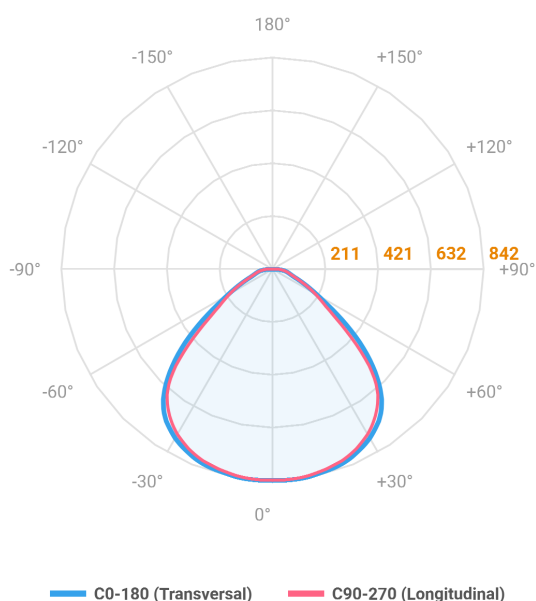

**A = 60mm | B = 155mm | C = 625mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	60
Largura	155
Comprimento	625
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno UGR
Potência	20W
Fluxo Luminária	2015lm
Intensidade	842cd
Eficácia	101lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<22
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3420lm
Potência do LED	18W