

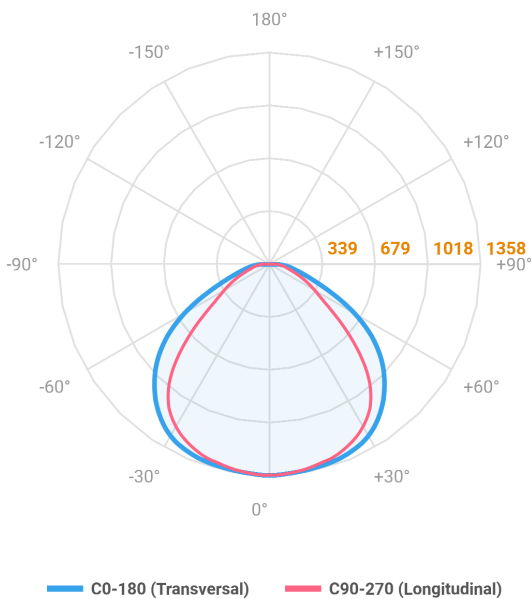


REF.: MINOTAURO ECO-X-RT-SB-X-DFUGR-40-3080-155X1250-B



A = 60mm | B = 155mm | C = 1250mm



IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	60
Largura	155
Comprimento	1250
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno UGR
Potência	40W
Fluxo Luminária	3791lm
Intensidade	1358cd
Eficácia	95lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<21
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	185lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6664,6lm
Potência do LED	36W