

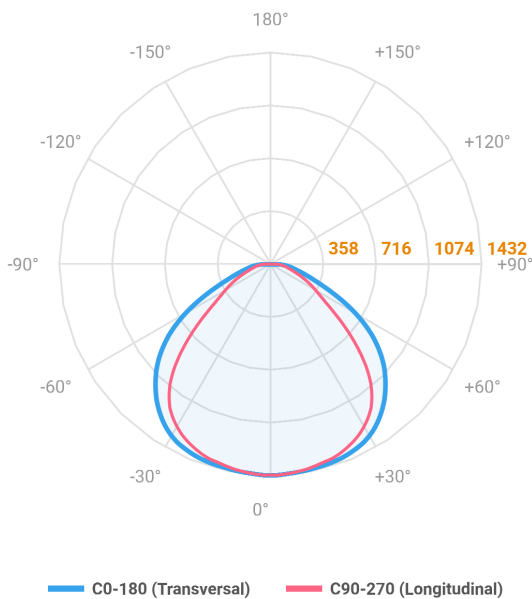


REF.: MINOTAURO ECO-X-RT-SB-X-DFUGR-40-4080-155X1250-B



**A = 60mm | B = 155mm | C = 1250mm**



**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	60
Largura	155
Comprimento	1250
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca
Ótica principal	Poliestireno UGR
Potência	40W
Fluxo Luminária	3996lm
Intensidade	1432cd
Eficácia	100lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<22
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	6840lm
Potência do LED	36W