# JUPITER QUADRADA SOBREPOR P AC TRANSLUCIDO 10W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
05-11-26


**REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFACTRANSL-10-LUMINACHROMA-05-30-95-P-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 85 |
| Largura | 130 |
| Comprimento | 130 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrilico Translucido |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 465lm |
| Intensidade | 191cd |
| Eficácia | 47lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 135lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1157,84lm |
| Potência do LED | 8,58W |

**A = 85mm | B = 130mm | C = 130mm**



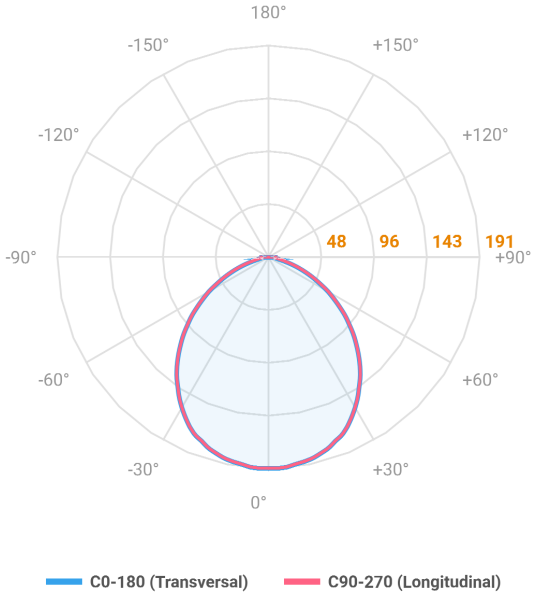
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**