JUPITER QUADRADA SOBREPOR M PS TRANSLUCIDO 14W LUMINACHROMA-05 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
05-11-26


REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFPSTRANSL-14-LUMINACHROMA-05-30-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	110
Largura	200
Comprimento	200
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	1091lm
Intensidade	372cd
Eficácia	78lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1620,96lm
Potência do LED	12,01W

A = 110mm | B = 200mm | C = 200mm



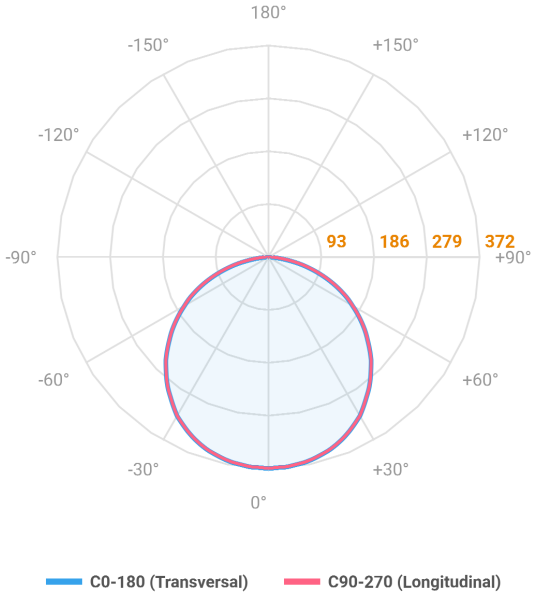

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br