JUPITER QUADRADA SOBREPOR G PS TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA-05 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
05-11-26


REF.: JUPITER-QD-SB-X-DFPSTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-50-95-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	121
Largura	230
Comprimento	230
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1599lm
Intensidade	587cd
Eficácia	80lm/W
Facho	Difuso
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	139lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2377,52lm
Potência do LED	17,15W

A = 121mm | B = 230mm | C = 230mm



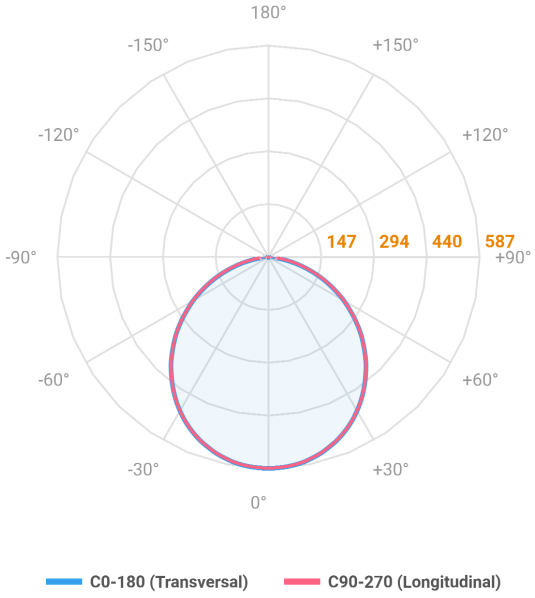

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br