VICTORIA CIRCULAR POSTE 450 EXTERNO PC TRANSPARENTE 60W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
06-11-26


REF.: VICTORIA-X-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-60-LUMINAMAX-1-30-80-450-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	400
Largura	Ø400
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Policarbonato Transparente
Potência	60W
Fluxo Luminária	5705lm
Intensidade	1658cd
Eficácia	95lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<30
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	10696,68lm
Potência do LED	54,7W

A = 400mm | B = Ø400mm

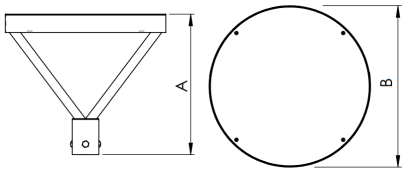

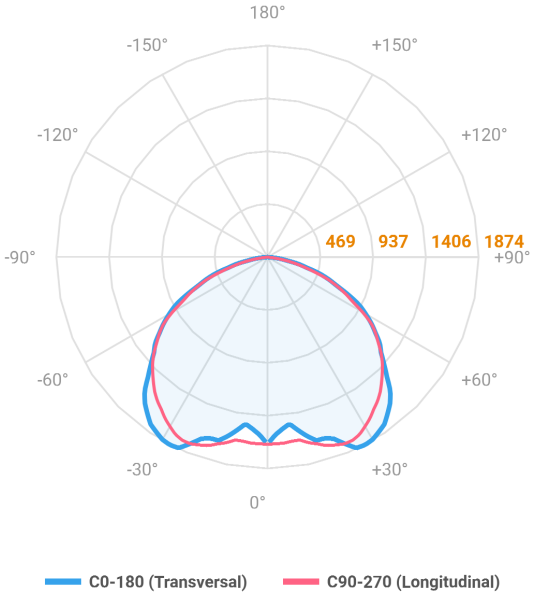

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br