
MINI AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 12WM 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 06-11-26

REF.: MINI AURORA-X-PF-SB-X-DFEXT-12-2790-X-(OPÇÕESPBE)



A = 8mm | B = 17mm | C = Esp.mm

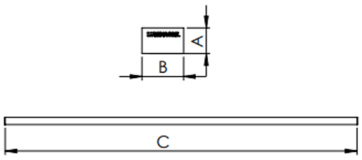

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
Altura	8
Largura	17
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Extrudado
Potência	12Wm
Fluxo Luminária	511lm/m
Intensidade	167cd
Eficácia	43lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<26
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	152lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1645,4lm
Potência do LED	10,8W

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br