# MINI AURORA PERFIL SOBREPOR DIFUSOR EXTRUDADO 19WM 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 06-11-26

**REF.: MINI AURORA-X-PF-SB-X-DFEXT-19-3090-X-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Sobrepor |
| Altura | 8 |
| Largura | 17 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Acrilico Extrudado |
| Potência | 19Wm |
| Fluxo Luminária | 870lm/m |
| Intensidade | 285cd |
| Eficácia | 46lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | 90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<28 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 25.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 161lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 2749,8lm |
| Potência do LED | 17,1W |

**A = 8mm | B = 17mm | C = Esp.mm**

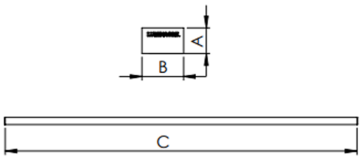


**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**