LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA G AC TRANSLUCIDO 14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LIRA-QD-ARD-X-DFACTRANSL-14-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta
Altura	320
Largura	101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	14W
Fluxo Luminária	922lm
Intensidade	296cd
Eficácia	66lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <31/<31
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	143lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1806,7lm
Potência do LED	12,6W

A = 320mm | B = 101mm | C = 127mm

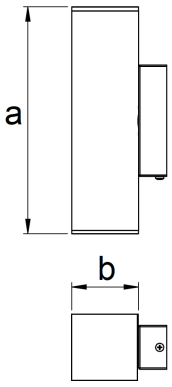

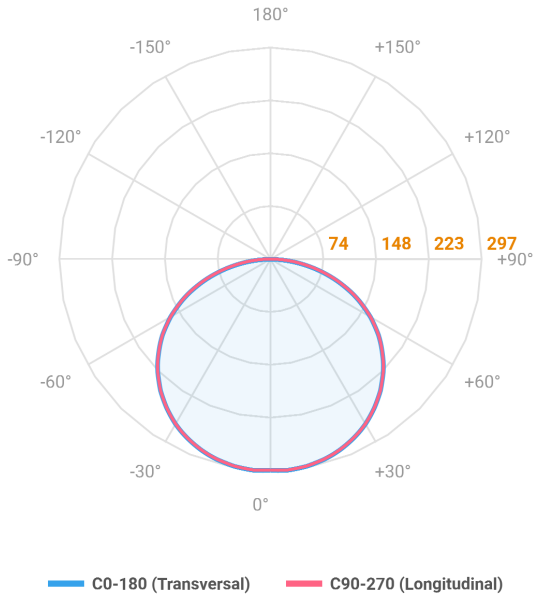

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br