LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA M AC TRANSLUCIDO 6W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LIRA-QD-ARD-X-DFACTRANSL-6-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta
Altura	250
Largura	76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	6W
Fluxo Luminária	455lm
Intensidade	136cd
Eficácia	76lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<30
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	164lm/W
Fluxo Luminoso do LED	887,1lm
Potência do LED	5,4W

A = 250mm | B = 76mm | C = 103mm

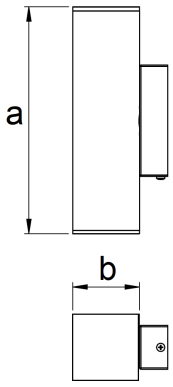

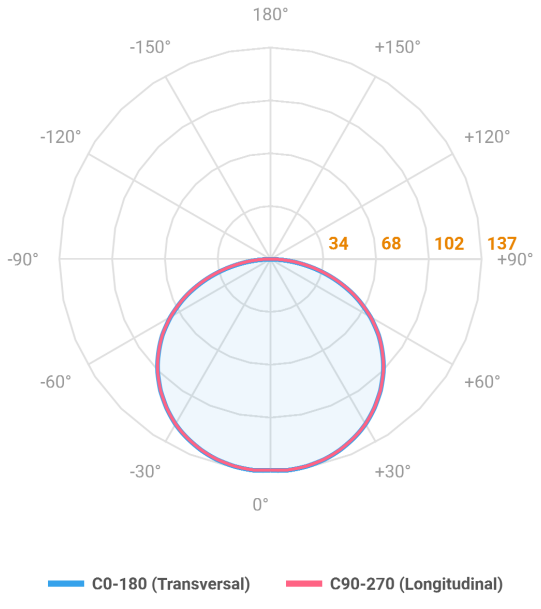

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br