# LIRA QUADRADA ARANDELA INDIRETA G FACHO FIXO 24° 14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: LIRA-QD-ARI-X-FF124-14-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Arandela Indireta |
| Altura | 320 |
| Largura | 101 |
| Comprimento | 127 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor + Acrilico transparente |
| Potência | 14W |
| Fluxo Luminária | 1234lm |
| Intensidade | 0cd |
| Eficácia | 88lm/W |
| Facho | 24° |
| CCT | 3000K |
| IRC | >90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-4/<-4 |
| Tipo de LED | COBmax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 138lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1744,8lm |
| Potência do LED | 12,6W |

**A = 320mm | B = 101mm | C = 127mm**

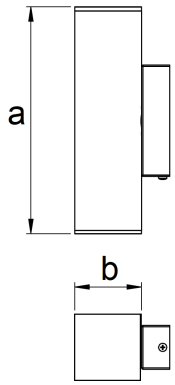

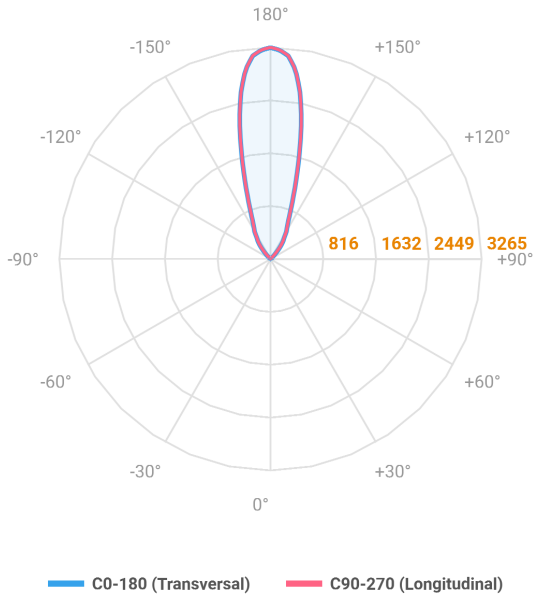
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**