

LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA E INDIRETA G AC TRANSLUCIDO
2X14W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)



datasheet gerado em
19-09-26

REF.: LIRA-QD-ARID-X-DFACTRANSL-2X14-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Table with 2 columns: Specification and Value. Rows include: Aplicação (Ambiente externo), Instalação (Arandela Direta e Indireta), Altura (320), Largura (101), Comprimento (127), IP (65), Corpo (Alumínio), Cor (Branca, Preta ou Especial), Ótica principal (Acrílico Translucido), Potência (2X14W), Fluxo Luminária (1745lm), Intensidade (280cd), Eficácia (62lm/W), Facho (Difuso), CCT (3000K), IRC (>90), Tensão (220V ou Bivolt), Dimerização (Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac), Garantia (5 anos), UGR (Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<27), Tipo de LED (COBmax), Vida útil (50.000 (ta<25°C)), Eficácia do LED (138lm/W), Fluxo Luminoso do LED (3489,7lm), Potência do LED (25,2W).

A = 320mm | B = 101mm | C = 127mm

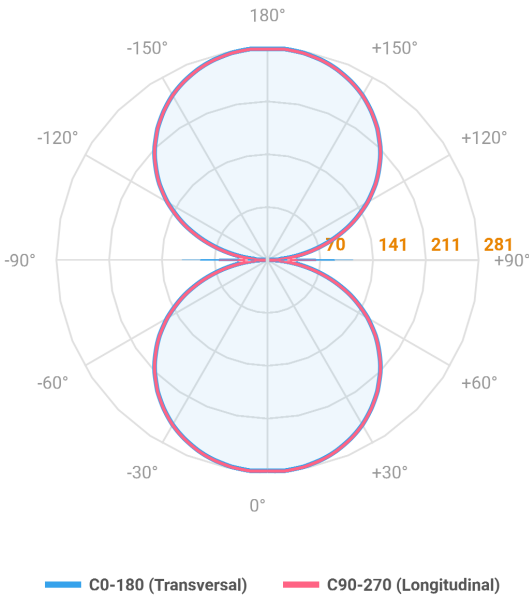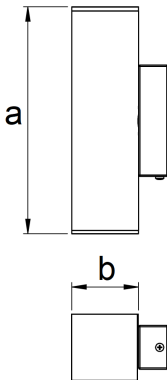

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C