LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA E INDIRETA M AC TRANSLUCIDO 2X6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LIRA-QD-ARID-X-DFACTRANSL-2X6-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	250
Largura	76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	2X6W
Fluxo Luminária	637lm
Intensidade	95cd
Eficácia	-lm/W
Facho	Difuso
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <25/<25
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1267,89lm
Potência do LED	11,12W

A = 250mm | B = 76mm | C = 103mm

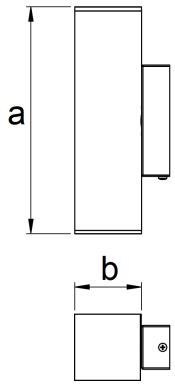

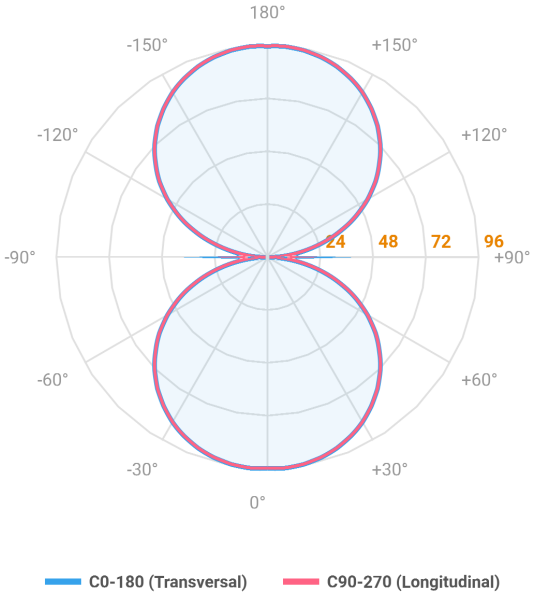

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br