



REF.: LIRA-QD-ARID-X-DFACTRANSL-2X6-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÃO SPBE)

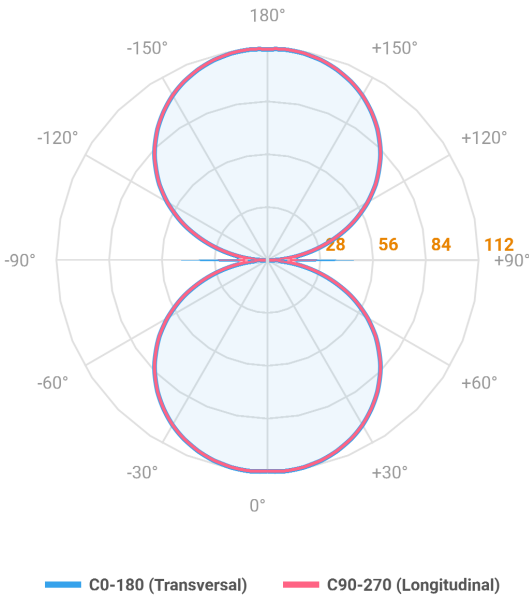

A = 250mm | B = 76mm | C = 103mm

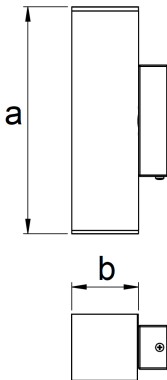

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	250
Largura	76
Comprimento	103
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrílico Translucido
Potência	2X6W
Fluxo Luminária	747lm
Intensidade	112cd
Eficácia	-lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <26/<26
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	134lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1487,88lm
Potência do LED	11,12W