LIRA QUADRADA ARANDELA DIRETA E INDIRETA G FACHO FIXO 40° 2X14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: LIRA-QD-ARID-X-FF140-2X14-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Arandela Direta e Indireta
Altura	320
Largura	101
Comprimento	127
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor + Acrilico transparente
Potência	2X14W
Fluxo Luminária	2380lm
Intensidade	1821cd
Eficácia	85lm/W
Facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-5/<-5
Tipo de LED	COBmax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	143lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3613,4lm
Potência do LED	25,2W

A = 320mm | B = 101mm | C = 127mm

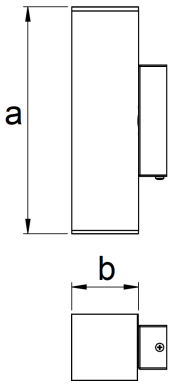

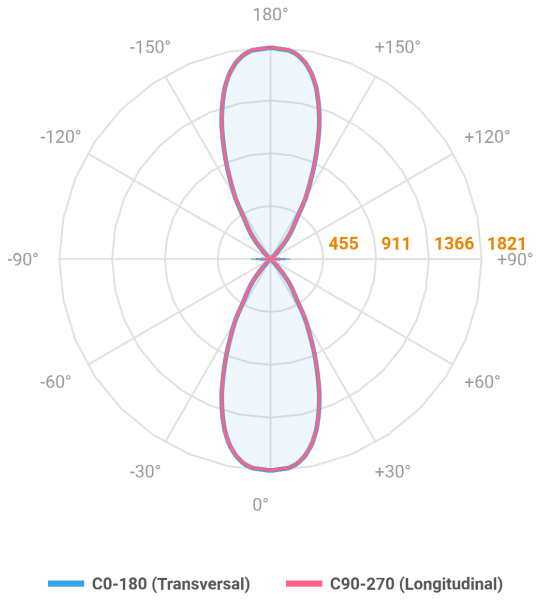

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br