APOLO CIRCULAR EMBUTIR D800 GESSO AC TRANSLUCIDO 56W 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 25-11-26

REF.: APOLO-X-CI-EM-GE-DFACTRANSL-56-2780-D800-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	90
Largura	Ø800
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Acrilico Translucido
Potência	56W
Fluxo Luminária	6417lm
Intensidade	2060cd
Eficácia	115lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <23/<23
Tipo de LED	Standard
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	152lm/W
Fluxo Luminoso do LED	7678,3lm
Potência do LED	50,4W

A = 90mm | B = Ø800mm

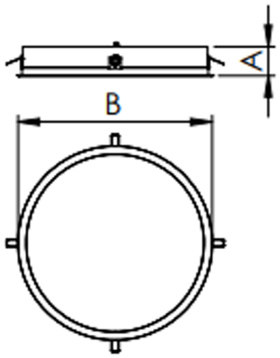

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br