# 2003 QUADRADA EMBUTIR 618 MODULADO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 11-11-26


**REF.: 2003-X-QD-EM-MD-OPPSTRANSL-40-5080-618-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Modulado |
| Altura | 55 |
| Largura | 618 |
| Comprimento | 618 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 3132lm |
| Intensidade | 1116cd |
| Eficácia | 78lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <20/<20 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 165lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 5943,8lm |
| Potência do LED | 36W |

**A = 55mm | B = 618mm | C = 618mm**



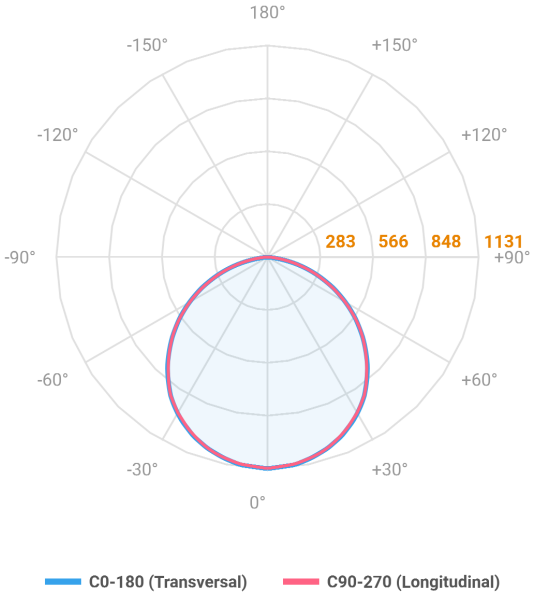
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**