



**2005 RETANGULAR EMBUTIR 1243 GESSO OTICO COM DIF. PS  
TRANSLUCIDO 40W LUMINAMAX 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)**

datasheet gerado em  
26-09-26

REF.: 2005-X-RT-EM-GE-OPPSTRANSL-40-LUMINAMAX-05-27-80-1243-(OPÇÕESPBE)



**A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm**

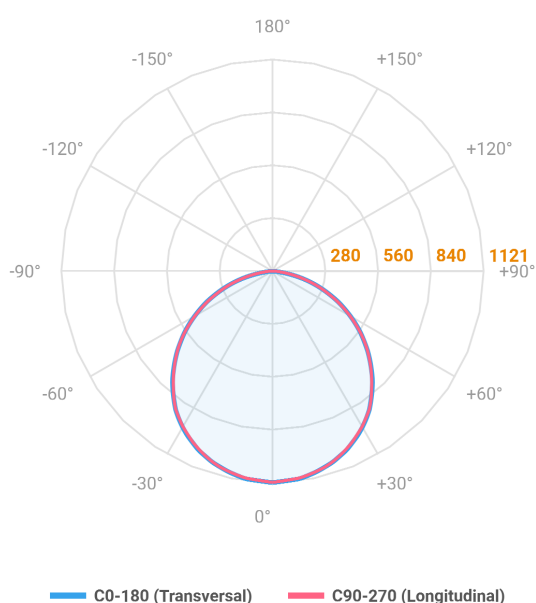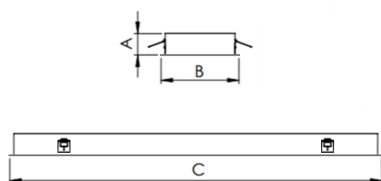

**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                                      |
| Instalação            | Embutir Gesso                                         |
| Altura                | 55                                                    |
| Largura               | 150                                                   |
| Comprimento           | 1243                                                  |
| IP                    | 20                                                    |
| Corpo                 | Alumínio                                              |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial                             |
| Ótica principal       | Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido |
| Potência              | 40W                                                   |
| Fluxo Luminária       | 3103lm                                                |
| Intensidade           | 1106cd                                                |
| Eficácia              | 78lm/W                                                |
| Facho                 | Difuso                                                |
| CCT                   | 2700K                                                 |
| IRC                   | >80                                                   |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                                        |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac                     |
| Garantia              | 5 anos                                                |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <22/<22                      |
| Tipo de LED           | Luminamax                                             |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                                      |
| Eficácia do LED       | 176lm/W                                               |
| Fluxo Luminoso do LED | 6032,95lm                                             |
| Potência do LED       | 34,31W                                                |