2005 RETANGULAR EMBUTIR 1243 GESSO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 11-11-26


REF.: 2005-X-RT-EM-GE-OPPSTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-30-95-1243-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
Altura	55
Largura	150
Comprimento	1243
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido
Potência	20W
Fluxo Luminária	1311lm
Intensidade	467cd
Eficácia	66lm/W
Facho	Difuso
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19
Tipo de LED	Luminachroma
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	135lm/W
Fluxo Luminoso do LED	2315,68lm
Potência do LED	17,15W

A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm

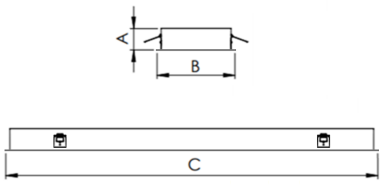

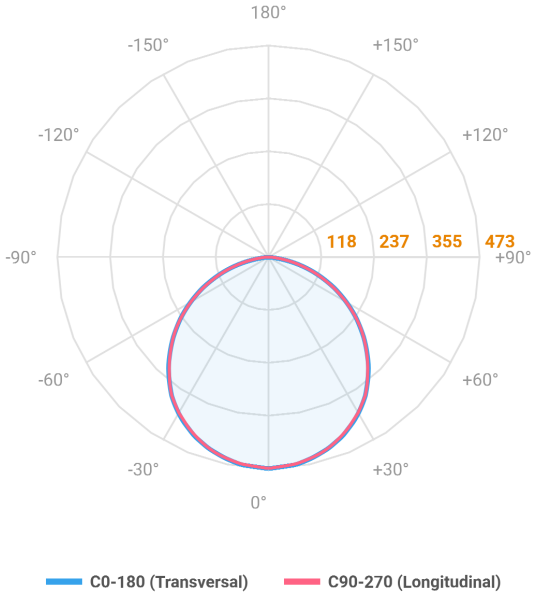

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br