


2005 RETANGULAR EMBUTIR 1243 GESSO OTICO COM DIF. PS  
TRANSLUCIDO 20W LUMINACHROMA 5000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
26-09-26

REF.: 2005-X-RT-EM-GE-OPPSTRANSL-20-LUMINACHROMA-05-50-95-1243-(OPÇÕESPBE)



A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm

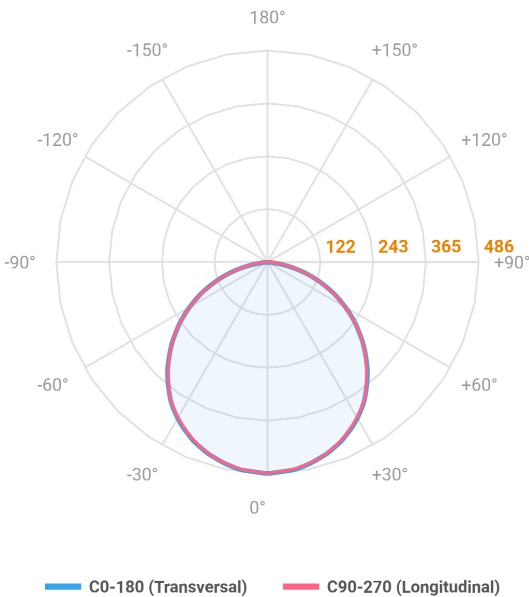

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Aplicação             | Ambiente interno                                      |
| Instalação            | Embutir Gesso                                         |
| Altura                | 55                                                    |
| Largura               | 150                                                   |
| Comprimento           | 1243                                                  |
| IP                    | 20                                                    |
| Corpo                 | Alumínio                                              |
| Cor                   | Branca, Preta ou Especial                             |
| Ótica principal       | Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido |
| Potência              | 20W                                                   |
| Fluxo Luminária       | 1346lm                                                |
| Intensidade           | 479cd                                                 |
| Eficácia              | 67lm/W                                                |
| Facho                 | Difuso                                                |
| CCT                   | 5000K                                                 |
| IRC                   | >95                                                   |
| Tensão                | 220V ou Bivolt                                        |
| Dimerização           | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac                     |
| Garantia              | 5 anos                                                |
| UGR                   | Espaçamento 1m (4H/8H) - <19/<19                      |
| Tipo de LED           | Luminachroma                                          |
| Vida útil             | 50.000 (ta<25°C)                                      |
| Eficácia do LED       | 139lm/W                                               |
| Fluxo Luminoso do LED | 2377,52lm                                             |
| Potência do LED       | 17,15W                                                |