# 2005 RETANGULAR EMBUTIR 1243 GESSO OTICO COM DIF. PS TRANSLUCIDO 40W LUMINACHROMA 2700K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 11-11-26


**REF.: 2005-X-RT-EM-GE-OPPSTRANSL-40-LUMINACHROMA-05-27-95-1243-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir Gesso |
| Altura | 55 |
| Largura | 150 |
| Comprimento | 1243 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Alumínio Brilhante + Difusor Poliestireno Translucido |
| Potência | 40W |
| Fluxo Luminária | 2257lm |
| Intensidade | 804cd |
| Eficácia | 56lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 2700K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <21/<20 |
| Tipo de LED | Luminachroma |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 128lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 4387,6lm |
| Potência do LED | 34,31W |

**A = 55mm | B = 150mm | C = 1243mm**

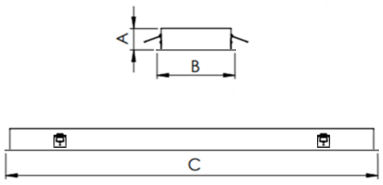

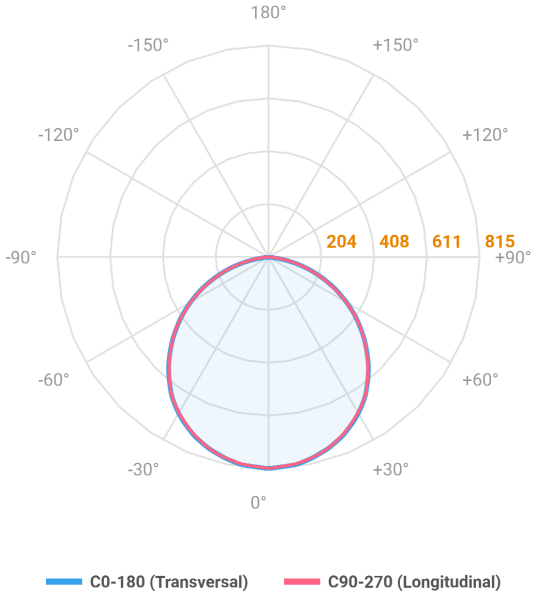
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**