# SUNSET PERFIL EMBUTIR NO-FRAME GESSO INDIRETA 10WM 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: SUNSET-X-PF-NF-GE-IN-10-3090-X-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir No-Frame Gesso |
| Altura | 58 |
| Largura | 99 |
| Comprimento | Esp. |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Refletor Branco |
| Potência | 10Wm |
| Fluxo Luminária | 448lm/m |
| Intensidade | 148cd |
| Eficácia | 45lm/W |
| Facho | Difuso |
| CCT | 3000K |
| IRC | 90 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<23 |
| Tipo de LED | Standard |
| Vida útil | 25.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 161lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1447,3lm |
| Potência do LED | 9W |

**A = 58mm | B = 99mm | C = Esp.mm**



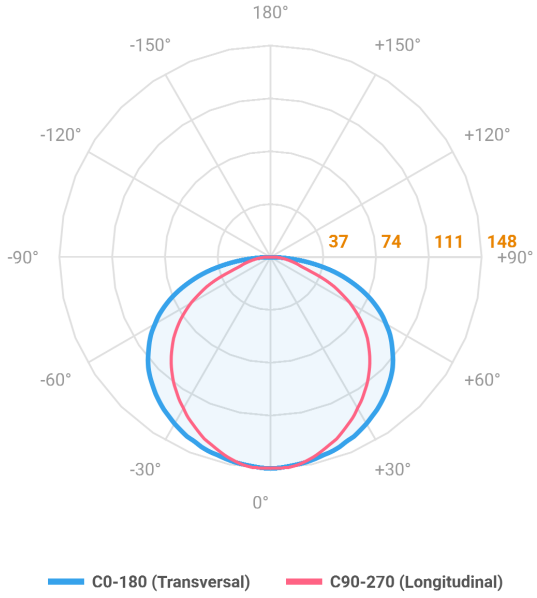
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**