SUNSET PERFIL EMBUTIR NO-FRAME GESSO INDIRETA 24WM 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: SUNSET-X-PF-NF-GE-IN-24-4090-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	58
Largura	99
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor Branco
Potência	24Wm
Fluxo Luminária	1116lm/m
Intensidade	367cd
Eficácia	47lm/W
Facho	Difuso
CCT	4000K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <30/<26
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	165lm/W
Fluxo Luminoso do LED	3564,9lm
Potência do LED	21,6W

A = 58mm | B = 99mm | C = Esp.mm



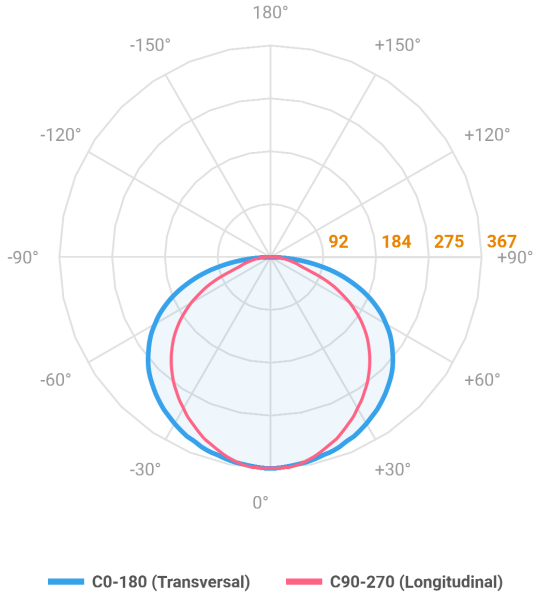

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br