SUNSET PERFIL EMBUTIR NO-FRAME GESSO INDIRETA 38WM 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: SUNSET-X-PF-NF-GE-IN-38-2790-X-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
Altura	58
Largura	99
Comprimento	Esp.
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor Branco
Potência	38Wm
Fluxo Luminária	1659lm/m
Intensidade	546cd
Eficácia	44lm/W
Facho	Difuso
CCT	2700K
IRC	90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <32/<28
Tipo de LED	Standard
Vida útil	25.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	152lm/W
Fluxo Luminoso do LED	5210,3lm
Potência do LED	34,2W

A = 58mm | B = 99mm | C = Esp.mm



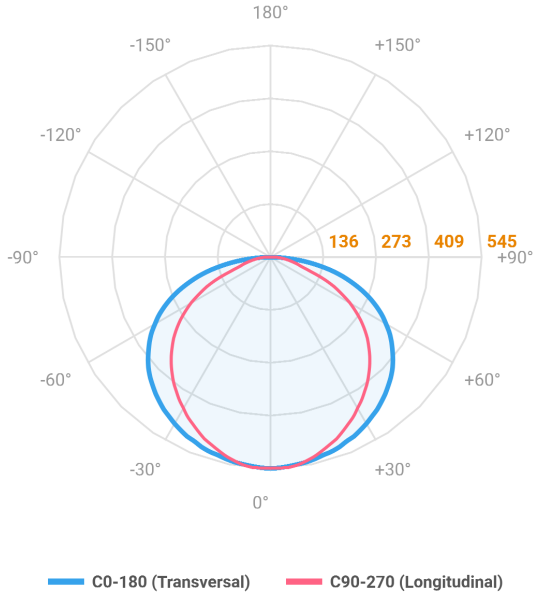

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br