# POLE QUADRADA POSTE 4000 2 PETALAS EM L FACHO STREET T2M 2X20W LUMINAMAX 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


**REF.: POLE QUADRADA-X-QD-PT-EX-2PTLLST-2X20-LUMINAMAX-1-50-80-4000-(OPÇÕESPBE)**



| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente externo |
| Instalação | Poste Externo |
| Altura | 4000 |
| Largura | 500 |
| Comprimento | 500 |
| IP | 65 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Lente |
| Potência | 2X20W |
| Fluxo Luminária | 5482lm |
| Intensidade | 810cd |
| Eficácia | 137lm/W |
| Facho | Street |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali ou 0-10 |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<25 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 201lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 7321,58lm |
| Potência do LED | 36,47W |

**A = 4000mm | B = 500mm | C = 500mm**

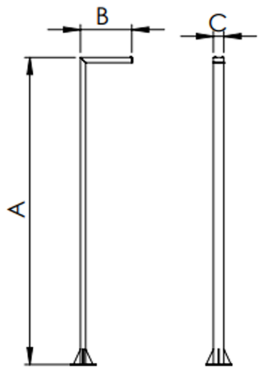

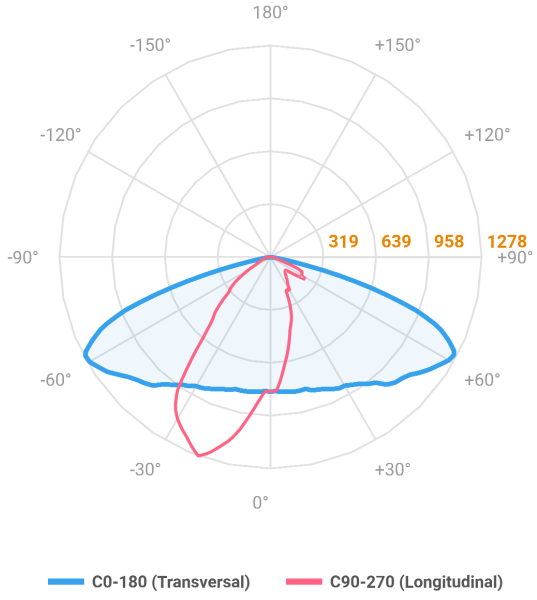
**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**


LUMINACRIL ITAIM lighting experts

**LUMINACRIL ITAIM**
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

**luminacril-itaim.com.br**