POLE QUADRADA POSTE 3000 3 PETALAS EM T FACHO STREET T2M 3X20W LUMINAMAX 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: POLE QUADRADA-X-QD-PT-EX-3PTLTST-3X20-LUMINAMAX-1-30-80-3000-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	3000
Largura	750
Comprimento	500
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	3X20W
Fluxo Luminária	7986lm
Intensidade	788cd
Eficácia	133lm/W
Facho	Street
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	196lm/W
Fluxo Luminoso do LED	10696,68lm
Potência do LED	54,7W

A = 3000mm | B = 3000mm | C = 500mm

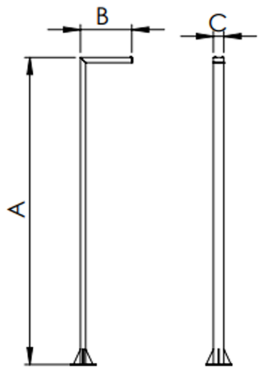

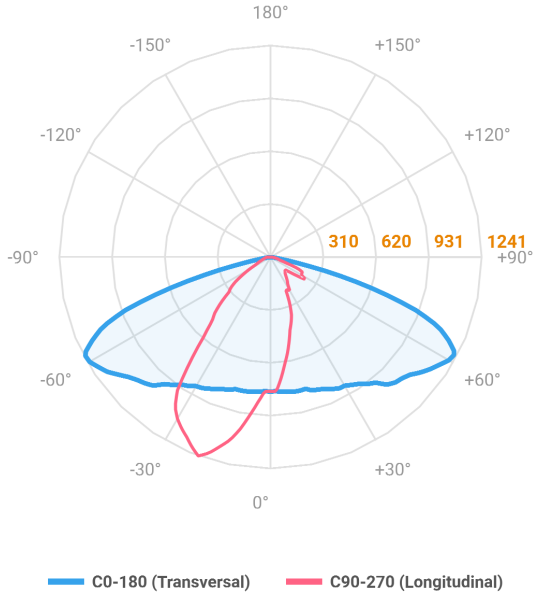

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br