POLE QUADRADA POSTE 4000 4 PETALAS EM X FACHO STREET T2M 4X40W LUMINAMAX 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 03-11-26


REF.: POLE QUADRADA-X-QD-PT-EX-4PTLXST-4X40-LUMINAMAX-1-50-80-4000-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
Altura	4000
Largura	950
Comprimento	950
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Lente
Potência	4X40W
Fluxo Luminária	21928lm
Intensidade	1621cd
Eficácia	137lm/W
Facho	Street
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V
Dimerização	Liga/Desliga, Dali ou 0-10
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <37/<25
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	201lm/W
Fluxo Luminoso do LED	29286,44lm
Potência do LED	145,87W

A = 4000mm | B = 950mm | C = 950mm

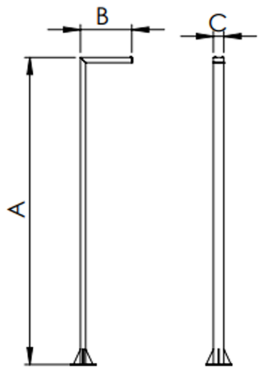

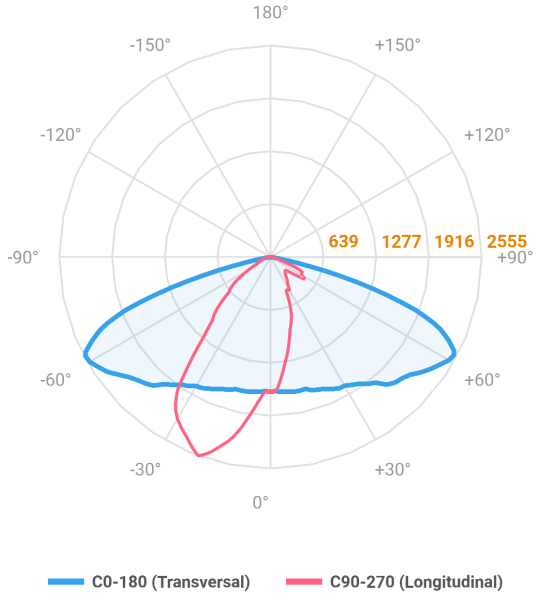

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br