IRIS CIRCULAR EP P FACHO FIXO 24° 6W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em
07-11-26


REF.: IRIS-X-CI-EP-X-FF124-6-COBCOMFY-25-95-P-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	152
Largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	440lm
Intensidade	1733cd
Eficácia	73lm/W
Facho	24°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <0/<0
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	114lm/W
Fluxo Luminoso do LED	633,95lm
Potência do LED	5,56W

A = 152mm | B = Ø107mm



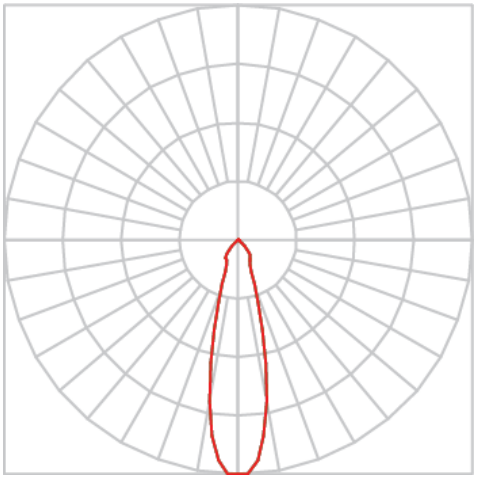

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br