IRIS CIRCULAR EP P FACHO FIXO 24° 6W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)


datasheet gerado em 07-11-26


REF.: IRIS-X-CI-EP-X-FF124-6-COBCOMFY-30-95-P-(OPÇÕESPBE)



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Embutido de Piso
Altura	152
Largura	Ø107
IP	67
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	6W
Fluxo Luminária	516lm
Intensidade	2034cd
Eficácia	86lm/W
Facho	24°
CCT	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <0/<0
Tipo de LED	COBcomfy
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	134lm/W
Fluxo Luminoso do LED	743,9lm
Potência do LED	5,56W

A = 152mm | B = Ø107mm



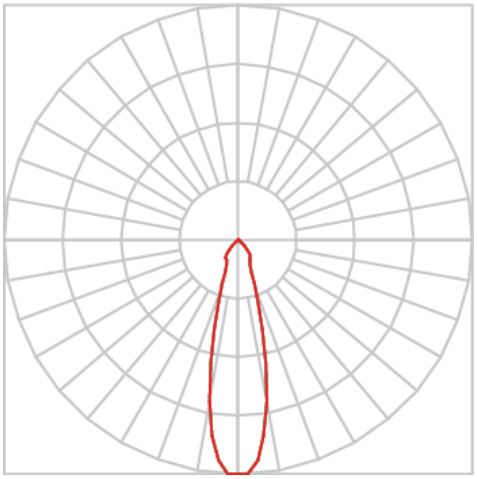

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br