GALAXIA EVO SHADE PERFIL EMBUTIR 377 FFS12 40° 10W LUMINAMAX 2700K IRC80 (OPÇÕES PBE) + RECUO BRANCO

datasheet gerado em 28-11-26

REF.: GALAXIA EVO-SHADE-PF-EM-X-FFS1240-10-LUMINAMAX-1-27-80-377-PBE+B



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir
Altura	45
Largura	45
Comprimento	377
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Shade Branco + Refletor + Lente
Potência	10W
Fluxo Luminária	1283lm
Intensidade	2508cd
Eficácia	128lm/W
Facho	40°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	175lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1578,5lm
Potência do LED	9W

A = 45mm | B = 45mm | C = 377mm

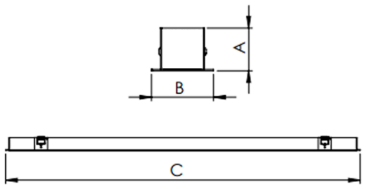

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br