GALAXIA EVO SHADE PERFIL EMBUTIR 377 FFS12 50° 10W LUMINAMAX 4000K IRC80 (OPÇÕES PBE) + RECUO PRETO

datasheet gerado em 28-11-26

REF.: GALAXIA EVO-SHADE-PF-EM-X-FFS1250-10-LUMINAMAX-1-40-80-377-PBE+P



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir
Altura	45
Largura	45
Comprimento	377
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Shade Preto + Refletor + Lente
Potência	10W
Fluxo Luminária	1327lm
Intensidade	2188cd
Eficácia	133lm/W
Facho	50°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1
Tipo de LED	Luminamax
Vida útil	50.000 (ta<25°C)
Eficácia do LED	190lm/W
Fluxo Luminoso do LED	1710lm
Potência do LED	9W

A = 45mm | B = 45mm | C = 377mm

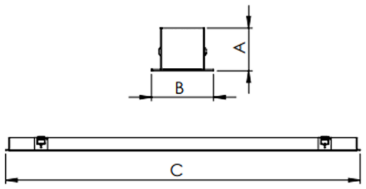

IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C

LUMINACRIL ITAIM
lighting experts

LUMINACRIL ITAIM
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil

luminacril-itaim.com.br