# GALAXIA EVO SHADE PERFIL EMBUTIR 377 FFS12 50° 10W LUMINAMAX 5000K IRC80 (OPÇÕES PBE) + RECUO BRANCO

datasheet gerado em 29-08-26

**REF.: GALAXIA EVO-SHADE-PF-EM-X-FFS1250-10-LUMINAMAX-1-50-80-377-PBE+B**

| | |
|---|---|
| Aplicação | Ambiente interno |
| Instalação | Embutir |
| Altura | 45 |
| Largura | 45 |
| Comprimento | 377 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca, Preta ou Especial |
| Ótica principal | Shade Branco + Refletor + Lente |
| Potência | 10W |
| Fluxo Luminária | 1349lm |
| Intensidade | 2244cd |
| Eficácia | 135lm/W |
| Facho | 50° |
| CCT | 5000K |
| IRC | >80 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 5 anos |
| UGR | Espaçamento 1m (4H/8H) - <-1/<-1 |
| Tipo de LED | Luminamax |
| Vida útil | 50.000 (ta<25°C) |
| Eficácia do LED | 190lm/W |
| Fluxo Luminoso do LED | 1710,7lm |
| Potência do LED | 9W |

**A = 45mm | B = 45mm | C = 377mm**

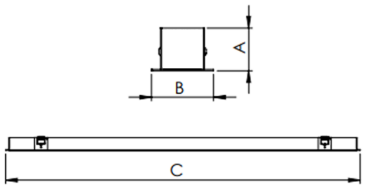


**IMPORTANTE: ENSAIOS REALIZADOS A 25°C**